




- Colore struttura: Argento;
- Profili esagonali in alluminio anodizzato da 55x55x2,0 mm
- Giunti in alluminio anodizzato;
- Aste interne maggiorate;
- Sistema di apertura gazebo con scorrimento giunti a bloccaggio automatico;
- Telo impermeabile ed ignifugo a scelta tra tessuto poliestere o tessuto PVC;
- Tutti i materiali impiegati sono stati rigorosamente selezionati e rispettano le normative vigenti in termini di sicurezza.
- Test di resistenza al vento regolamentata secondo la norma **UNI EN 13561:2015**
- **DIMENSIONI DISPONIBILI** 3X3 | 4,5x3 | 6x3 | 4x4 | 5x5 | 6x4 | 8x4 | 4,4x4,4 | Esagonale 6x6

DETTAGLI STRUTTURA



PENNONE CENTRALE



PIEDE DI APPOGGIO



BAIONETTA ANGOLARE DI SICUREZZA



GIUNTI ANGOLARI IN ALLUMINIO



GAMBA CON PROFILO ESAGONALE DA 55 MM


PARETI LATERALI




Standard



Parete con finestra



Parete con zanzariera



Parete con porta



Mezza parete

PESI E DIMENSIONI STRUTTURA

DELUXE 3X3

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 190
Max: 205

PESO STRUTTURA: 40 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152X32X32 CM
Teli 62x43x24 CM

DELUXE 4X4

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 345
Max: 375

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 190
Max: 220

PESO STRUTTURA: 50 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152X32X32 CM
Teli 62x43x24 CM

DELUXE 4,4X4,4

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 345
Max: 375

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 190
Max: 220

PESO STRUTTURA: 52 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152X40X40 CM
Teli 62x43x24 CM

DELUXE 4,5X3

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 50 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152X42X32 CM
Teli 62x43x24 CM

DELUXE 5X5

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 345
Max: 375

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 190
Max: 220

PESO STRUTTURA: 63 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 160X47X47 CM
Teli 62x43x24 CM

DELUXE 6X3

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 70 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 157X57x32 CM
Teli 62x43x24 CM

DELUXE 6X4

TOTALE ALTEZZA GAZEBO

Min: 345
Max: 375

ALTEZZA DI PASSAGGIO

Min: 190
Max: 220

PESO STRUTTURA: 75 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 202X42X32 CM
Teli 62x43x24 CM

DELUXE 8X4

TOTALE ALTEZZA GAZEBO

Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO

Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 85 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 202X57X32 CM
Teli 62x43x24 CM

DELUXE Esagonale

TOTALE ALTEZZA GAZEBO

Min: 310
Max: 330


ALTEZZA DI PASSAGGIO

Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 65 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 157X46X46 CM
Teli 62x43x24 CM

COLORI TESSUTI POLIESTERE

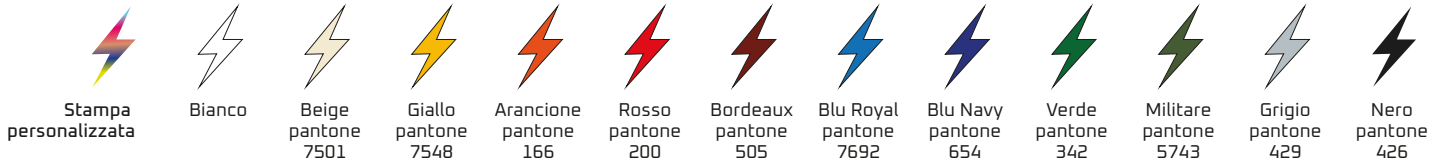


ACCESSORI DISPONIBILI


PARETI INTERNE



COIBENTAZIONE



VELARIO (SOFFITTO)

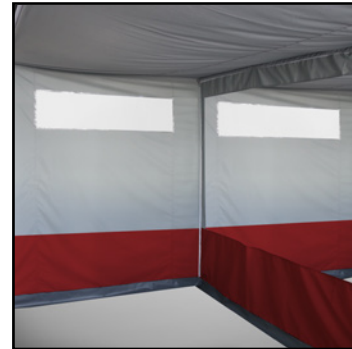



PAVIMENTO PVC



PAVIMENTO RIGIDO ARROTOLABILE

Caratteristiche:

- Materiale: Polipropilene
- Automodellante
- Drenante
- Arrotolabile
- Facilmente componibile/scomponibile grazie al sistema a incastro
- Alta capacità di carico

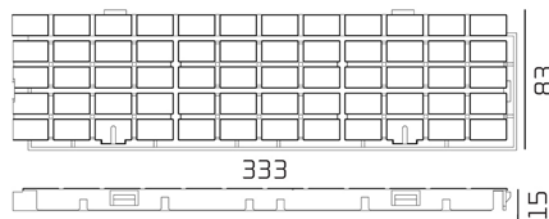

ILLUMINAZIONE


Kit composto da:

- Faretto LED 30W - 4000 °K - Vac 220-240 v Hz 50/60 - 5000h compreso di cavo da 2mt e connettore per giunto rapido di attacco
- Cavo alimentazione da 5,0 mt in Neoprene 3g 1,5mmq
- Spina CEE 2p+t






RISCALDAMENTO

Tipologia prodotto	Lampade Infrarossi
Tipo di emissività	Onde medie non abbaglianti
Potenza	1000W
Tensione	230V
Superficie riscaldabile	fino a 6/7 mq - consigliato posizionamento alle spalle dell'operatore
Griglia di protezione	inclusa
Cavo elettrico	Ml 1,8 con spina
Altezza installazione	2,0 - 2,60 metri
Distanza installazione tra lampade	2,30 - 2,60 metri
Peso	2,0 kg c.a. / cm 57x12 spessore 9
Coppia cinturini aggancio	inclusa



ELEMENTI DI COLLEGAMENTO



- Materiale: acciaio zincato;
- Dimensioni: serie plus 17,5x4; serie premium 15x5,4; deluxe 15x5;
- Peso: 300 g;

PLUS PRODOTTO:

- Permettono di mantenere allineate le gambe di due o più gazebo affiancati;
- Con le zavorre, aggiungono sicurezze in caso di vento.

PENSILINA



- Composizione del kit n°2 braccetti estendibili, n°1 asta telescopica trasversale, n°1 telo pensilina, n°1 predisposizione velcro sul tetto;
- Superficie coperta: 90 cm;
- Peso: 2,8 kg (in base alla lunghezza)

PLUS PRODOTTO:

- Estensione della superficie scoperta del gazebo;
- Installazione possibile su tutti i lati del gazebo.

GRONDAIA



- Materiale: tessuto poliestere impermeabile o PVC
- Larghezza: 15 cm;

PLUS PRODOTTO:

- Permettono lo scolo di acqua tra due gazebo affiancati.

FASCIA DI COLLEGAMENTO





- Materiale: tessuto poliestere impermeabile o PVC;
- larghezza: 15 cm;

PLUS PRODOTTO:

- Permettono la chiusura ermetica di due o più tende affiancate;
- Danno continuità alle pareti;
- Evitano l'entrata laterale della pioggia.

RUOTE DI TRASPORTO



- Piastre di acciaio zincato dotate di ruote;
- Dimensioni: serie premium 20x11,5 cm
serie deluxe 24x14,5 cm
- Peso: 250-500 g;

PLUS PRODOTTO:

- Permettono un facile e rapido trasporto della struttura;
- Semplice da inserire;
- Alta capacità di carico

ANCORAGGI

Zavorra in ghisa



- Materiale: ghisa;
- Misure: base quadrata di 26 cm, altezza 4,5 cm;
- Peso: 15 kg;

PLUS PRODOTTO

- Sovrapponibile;
- Facilmente trasportabile;
- Volume ridotto.

Zavorra riempibile



- Materiale: plastica;
- Misure: base 26 cm, H27 cm;
- **Peso: 9 kg con acqua, 12 kg con sabbia;**

PLUS PRODOTTO

- Facilmente trasportabile;
- Vite di bloccaggio ai pali.

Picchetto a vite



- Materiale: acciaio zincato
 - Dimensione: testa esagonale per chiave da 41 mm dotata di filettatura 10 m per il fissaggio;
 - Dimensioni: L 380 mm Ø28 con 2 spire
- RESISTENZA** ⚡⚡⚡⚡

Tirante a cricchetto



- Cinghia con cricchetto anatomico 25 mm;
- Lunghezza nastro 6 M
- Carico max 1200 kg
- Certificazione TÜV

Picchetto a T



- Materiale: acciaio zincato;
- Lunghezza: 400 mm;

RESISTENZA ⚡⚡⚡⚡⚡

Zavorra cemento



- Materiale: calcestruzzo vibrato;
- Misure: base 40 cm, H40 cm;

PLUS PRODOTTO

- Trattamento idrofugo;
- Elevata resistenza al vento;
- Può essere corredato con banda catarifrangente



- Colore struttura: Argento;
- Profili ottagonali in alluminio anodizzato da 40x40x2,0 mm;
- Aste interne rinforzate;
- Giunti in alluminio inodizzato;
- Scorrimento giunti con sistema di sicurezza a bloccaggio automatico;
- Teli impermeabili e/o ignifughi a scelta tra tessuto poliestere o tessuto in PVC;
- Test di resistenza al vento regolamentata secondo la norma **UNI EN 13561:2015**;
- Tutti i materiali impiegati sono stati rigorosamente selezionati e rispettano le normative vigenti in termini di sicurezza;
- **DIMENSIONI DISPONIBILI 2X2 | 3X2 | 3X3 | 4,5X3 | 6X3 | 4X2 | 4X4**

DETTAGLI STRUTTURA



PENNONE CENTRALE



PIEDE DI APPOGGIO



BAIONETTA ANGOLARE DI BLOCCAGGIO



GIUNTO ANGOLARE IN ALLUMINIO



GAMBA CON PROFILO OTTAGONALE 40 MM


PARETI LATERALI




Standard



Parete con finestra



Parete con zanzariera



Parete con porta



Mezza parete

PESI E DIMENSIONI STRUTTURA

PREMIUM 2x2

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 20 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152x27x27 CM
Teli 62x43x24 CM

PREMIUM 3x2

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 25 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152x37x27 CM
Teli 62x43x24 CM

PREMIUM 3x3

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 35 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152x37x37 CM
Teli 62x43x24 CM

PREMIUM 4,5x3

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 30 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152x46x27 CM
Teli 62x43x24 CM

PREMIUM 4x4

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 345
Max: 375

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 190
Max: 220

PESO STRUTTURA: 35 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 202x27x27 CM
Teli 62x43x24 CM

PREMIUM 4,5x3

TOTALE ALTEZZA GAZEBO
Min: 310
Max: 330

ALTEZZA DI PASSAGGIO
Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 30 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152x46x27 CM
Teli 62x43x24 CM

PREMIUM 6x3

TOTALE ALTEZZA GAZEBO

Min: 310
Max: 330


ALTEZZA DI PASSAGGIO

Min: 185
Max: 205

PESO STRUTTURA: 45 KG

BOX SPEDIZIONE: Struttura 152x48x27 CM
Teli 62x43x24 CM

COLORI TESSUTI POLIESTERE

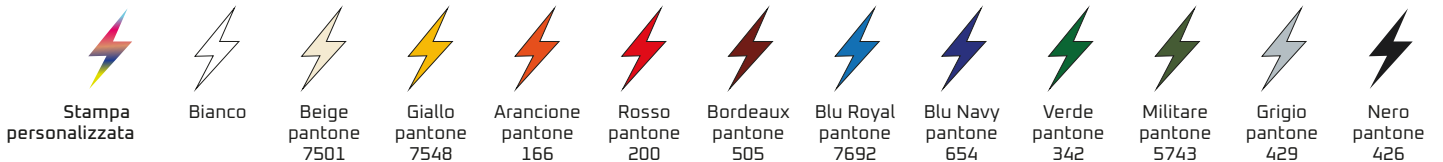


ACCESSORI DISPONIBILI


PARETI INTERNE



COIBENTAZIONE



VELARIO (SOFFITTO)





PAVIMENTO PVC



PAVIMENTO RIGIDO ARROTOLABILE

Caratteristiche:

- Materiale: Polipropilene
- Automodellante
- Drenante
- Arrotolabile
- Facilmente componibile/scomponibile grazie al sistema a incastro
- Alta capacità di carico

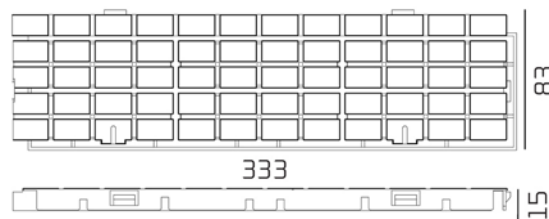

ILLUMINAZIONE

Kit composto da:

- Faretto LED 30W - 4000 °K - Vac 220-240 v Hz 50/60 - 5000h compreso di cavo da 2mt e connettore per giunto rapido di attacco
- Cavo alimentazione da 5,0 mt in Neoprene 3g 1,5mmq
- Spina CEE 2p+t




SERIE




PREMIUM

RISCALDAMENTO

Tipologia prodotto	Lampade Infrarossi
Tipo di emissività	Onde medie non abbaglianti
Potenza	1000W
Tensione	230V
Superficie riscaldabile	fino a 6/7 mq - consigliato posizionamento alle spalle dell'operatore
Griglia di protezione	inclusa
Cavo elettrico	Ml 1,8 con spina
Altezza installazione	2,0 - 2,60 metri
Distanza installazione tra lampade	2,30 - 2,60 metri
Peso	2,0 kg c.a. / cm 57x12 spessore 9
Coppia cinturini aggancio	inclusa



ELEMENTI DI COLLEGAMENTO



- Materiale: acciaio zincato;
- Dimensioni: serie plus 17,5x4; serie premium 15x5,4; deluxe 15x5;
- Peso: 300 g;

PLUS PRODOTTO:

- Permettono di mantenere allineate le gambe di due o più gazebo affiancati;
- Con le zavorre, aggiungono sicurezze in caso di vento.

PENSILINA



- Composizione del kit n°2 braccetti estendibili, n°1 asta telescopica trasversale, n°1 telo pensilina, n°1 predisposizione velcro sul tetto;
- Superficie coperta: 90 cm;
- Peso: 2,8 kg (in base alla lunghezza)

PLUS PRODOTTO:

- Estensione della superficie scoperta del gazebo;
- Installazione possibile su tutti i lati del gazebo.

GRONDAIA



- Materiale: tessuto poliestere impermeabile o PVC
- Larghezza: 15 cm;

PLUS PRODOTTO:

- Permettono lo scolo di acqua tra due gazebo affiancati.

FASCIA DI COLLEGAMENTO




- Materiale: tessuto poliestere impermeabile o PVC;
- larghezza: 15 cm;

PLUS PRODOTTO:

- Permettono la chiusura ermetica di due o più tende affiancate;
- Danno continuità alle pareti;
- Evitano l'entrata laterale della pioggia.

RUOTE DI TRASPORTO



- Piastre di acciaio zincato dotate di ruote;
- Dimensioni: serie premium 20x11,5 cm
serie deluxe 24x14,5 cm
- Peso: 250-500 g;

PLUS PRODOTTO:

- Permettono un facile e rapido trasporto della struttura;
- Semplice da inserire;
- Alta capacità di carico

ANCORAGGI

Zavorra in ghisa



- Materiale: ghisa;
- Misure: base quadrata di 26 cm, altezza 4,5 cm;
- Peso: 15 kg;

PLUS PRODOTTO

- Sovrapponibile;
- Facilmente trasportabile;
- Volume ridotto.

Zavorra riempibile



- Materiale: plastica;
- Misure: base 26 cm, H27 cm;
- **Peso: 9 kg con acqua, 12 kg con sabbia;**

PLUS PRODOTTO

- Facilmente trasportabile;
- Vite di bloccaggio ai pali.

Picchetto a vite



- Materiale: acciaio zincato
 - Dimensione: testa esagonale per chiave da 41 mm dotata di filettatura 10 m per il fissaggio;
 - Dimensioni: L 380 mm Ø28 con 2 spire
- RESISTENZA** ⚡⚡⚡⚡

Tirante a cricchetto



- Cinghia con cricchetto anatomico 25 mm;
- Lunghezza nastro 6 M
- Carico max 1200 kg
- Certificazione TÜV

Picchetto a T



- Materiale: acciaio zincato;
- Lunghezza: 400 mm;

RESISTENZA ⚡⚡⚡⚡⚡

Zavorra cemento



- Materiale: calcestruzzo vibrato;
- Misure: base 40 cm, H40 cm;

PLUS PRODOTTO

- Trattamento idrofugo;
- Elevata resistenza al vento;
- Può essere corredato con banda catarifrangente